情報伝送システム企業へ

DXアンテナ

新製品情報

新発売

家庭用ブースター

ECO RoHS

33dB/43dB共用形 CS/BS-IF・UHFブースター	GCU433D1	希望小売価格 32,000円(税抜) JAN:4975584 203368
33dB/43dB共用形 UHFブースター	BU433D1	希望小売価格 13,000円(税抜) JAN:4975584 203375
CS/BS-IFブースター	GC30	希望小売価格 25,800円(税抜) JAN:4975584 203382

この1台で33dB形としても43dB形としても

業界初※ スイッチひとつでどちらでも使える

お客様の声でできました!

デュアルブースター™

(GC30を除く)

1台2役

1台でOK!

どちらでも使えるから
もう現場で迷わない!

手間なし!

ケース内に
「出力モニター端子」が
ありますので、
フタを開ければすぐに
測定できます

※2015年7月現在 家庭用として(当社調べ)

ケーブルの加工・接続の
状態をLEDでお知らせ!

さらに20%小型化!! 増幅部を小型化しました。

実用新案登録申請中

小型なので…
突出し金具のスペースにも
取付けできる

水平マストにも…
水平方向のマストにも取付けできる

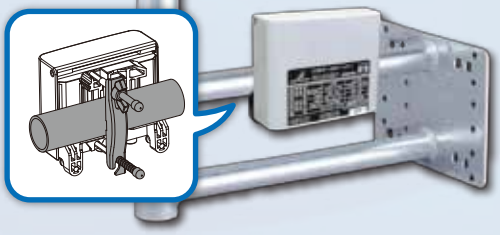

新型ブースター

従来のブースター

仕　様

品名	CS/BS-IF・UHFブースター デュアルブースター™ 33dB/43dB共用形		UHFブースター デュアルブースター™ 33dB/43dB共用形	CS/BS-IFブースター	
型番	GCU433D1		BU433D1	GC30	
希望小売価格	32,000円（税抜）		13,000円（税抜）	25,800円（税抜）	
使用帯域	UHF	CS/BS-IF	UHF	UHF	CS/BS-IF
周波数帯域（MHz）	470～710（ch.13～52）	1032～2610	470～710（ch.13～52）	470～710（ch.13～52）	1032～2610
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）				
使用温度範囲（℃）	−20～+50				
利得（dB）	40～46	26～34	40～46	0～−4	26～34
定格出力（dBμV）	105（9波）	102（36波）	105（9波）	—	102（36波）
利得調整範囲（dB）	0～−10以上（連続可変）	0～−10以上（連続可変）	0～−10以上（連続可変）	—	0～−10以上（連続可変）
利得切換（入力レベル調整）（dB）	28、33、43（−15、−10、0）（スイッチ切換）	20、30（−10、0）（スイッチ切換）	28、33、43（−15、−10、0）（スイッチ切換）	—	0、−10（スイッチ切換）
入力レベル範囲（dBμV）	41～77※2	44～82※3	41～77※2	—	44～82※3
雑音指数（dB）	1.5以下※1	4.0以下	1.5以下※1	—	4.0以下
VSWR	3.0以下	2.5以下	3.0以下	3.0以下	2.5以下
重畳電源給電容量（V/mA）	DC15/100	DC15/270	DC15/100	DC15/100	DC15/270
電源/消費電力※7（V/W）（V/mA）	AC100/3.0、7.6※4、9.4※5 DC15/120、380※4、480※5		AC100/2、0、3.9※6 DC15/70、170※6	AC100/1.9、6.5※4、8.2※5 DC15/60、310※4、410※5	
寸法（高さ×幅×奥行mm）	84×90×47				
質量（kg）	0.22				
JAN	4975584 203368		4975584 203375	4975584 203382	

JEITA表示による。

※1　470～500MHz時は1.7以下、650～710MHz時は2.0以下（最大利得時）
※2　利得切換（入力レベル調整）　43dB　（0）使用時:41～62dBμV
33dB（−10）使用時:51～72dBμV
28dB（−15）使用時:56～77dBμV
※3　利得切換（入力レベル調整）　30dB　（0）使用時:44～72dBμV
20dB（−10）使用時:54～82dBμV
※4　CS/BSコンバーター用電源供給時
※5　CS/BSコンバーター用電源＋UHF電源供給時
※6　UHF電源供給時
※7　電源部:PSH20

電源部	
PSH20	
使用周波数（MHz）	10～2610
電源/定格消費電力（V/W）	AC100（50/60Hz）/10
重畳電源（V/mA）	DC15/500
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）
挿入損失（dB）	0～1.2（　10～1000MHz） 0～2.0（1000～2610MHz）
使用温度範囲（℃）	−10～+40
寸法（高さ×幅×奥行mm）	97×70×35
質量（kg）	0.2

パック入り商品も同時発売

CS/BS-IF・UHFブースター
GCU433D1(B)

希望小売価格
32,000円（税抜）
JAN:4975584 203399

UHFブースター
BU433D1(B)

希望小売価格
13,000円（税抜）
JAN:4975584 203405

※品番末尾の（B）は、梱包形態を表します。
製品本体には（B）の表示はございません。

販売終了のご案内

新製品の発売に伴い、長らくご愛顧いただいておりました
右記の製品を在庫限りで販売終了とさせていただきます。

販売終了品（在庫限り）	新製品	販売終了品（在庫限り）	新製品
GCU41L2　GCU33L2	GCU433D1	GCU33L2B	GCU433D1(B)
BU41L2　BU33L2	BU433D1	BU33L2B	BU433D1(B)
GC28L2	GC30	GU33L2	—

DHマーク710（デジタルハイビジョン受信マーク710）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する機器のうち、UHF帯域（ch13～ch52）に対応したブースターに付与されるシンボルマークです。

DHマーク（デジタルハイビジョン受信マーク）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

ECO　土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。

安全に関するご注意
● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について
●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。
詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。
フリーコール 0120-941-542
カスタマーセンター〔受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください！
携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/
DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

S137-2　　2015年8月作成　EG-P-ESCZ2 Ⓡ